バッテリー内蔵
高輝度モニター搭載！

7型プロンプター装置
MPL-7S
標準価格 ¥180,000（税抜価格）

7型プロンプター装置　高輝度モデル
MPL-7S-20
標準価格 ¥200,000（税抜価格）

ビデオカメラ・三脚は別売です。

モニターサイズ 7型 / 高輝度 450cd/㎡ / BOX型 / PC 入力対応 / Video 入力対応 / 小型カメラ取付可能 OK / バッテリー内蔵

取材撮影に便利！　7型プロンプター装置

■ 高性能ハーフミラー搭載

数多くの放送局などに納入実績のある、高性能ハーフミラー採用により、撮影画像に影響を与えることなく鮮明な原稿画像などを見ることが出来ます。弊社では標準モデルの透過率約40%のミラーに加え、原稿をより明るく表示できる透過率約20%を搭載した高輝度モデルもご用意しています。（※ 透過率50%特注対応可）

透過率とカメラの適正露出（画面の明るさの比較はイメージです）

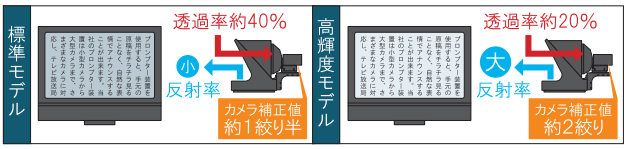

■ 業務用小型カメラ取付可能

ホームビデオカメラはもちろん、業務用の小型カメラの取付が可能です。レンズ先端からカメラ底面の三脚取付穴までの寸法が290㎜以下のカメラに対応しています。

■ パソコン入力対応

パソコンのアナログRGB信号を直接入力することが出来ます。スキャンコンバーター回路などは介していませんので、パソコン画面を高解像度でクリアに映しだすことが可能です。
尚、ビデオ信号の場合はコンバーターをご使用ください。

■ 高輝度モニター搭載

輝度450cd/㎡のモニターを搭載していますので、明るい部屋でも鮮明に原稿を読むことが出来ます。

■ 原稿表示ソフト

パソコンの原稿を表示する場合ワードやパワーポイントの画像を表示する場合もありますが、当社のオリジナル原稿表示ソフト「簡単スクローラー」を使用するとパソコン画面上に表示された原稿を、マウス操作で簡単にスクロールする事が出来ます。
また、オプションのリモコンを使用するとスクロール操作が容易に出来ます。

簡単スクローラーリモコン
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400
（税抜価格）

※動作環境につきましてはHPをご確認下さい

おすすめ使用例

パソコンをHDMIケーブルで接続し**ワードやパワーポイントの文章を表示したり、また当社の原稿表示ソフト**「簡単スクローラー」を使用**すると文章を**スクロールすることも可能です。

専用リモコンを使用すると
スクロール操作が簡単です。

USBケーブル

HDMIケーブル



スマホやタブレットをHDMIケーブルで接続し、メールやメモ帳を
使用すると、指の操作で簡単にスクロールすることが出来ます。

HDMIケーブル

小型プロンプターは文字も**小さくなります**がインタビュー**撮影など、**1.5m程度で**撮影する場合**には便利です。
（**裏面の「実際**の画面の**イメージ」をご覧**ください）

※ご注意
プロンプター装置にVGA入力(RGB)はありませんのでご注意ください。
パソコンのVGA出力を使用される場合は、変換器を使用してください。

Q&A

Q プロンプター装置って何？

A 放送局などのスタジオで、アナウンサーがニュース原稿をこの装置に表示して使用します。表示部分にはハーフミラーを使用していますので、撮影用カメラはハーフミラーの裏側に設置します。つまりアナウンサーはカメラ目線で映っていますが、実は目の前の原稿を読んでいるという不思議な装置です。
最近では、原稿だけでなく中継先の映像を表示するなどコミュニケーションツールとしても活用されています。

Q 標準モデルと高輝度モデル、どっちがいい？

A ハーフミラーの透過率が40%を標準モデル、20%を高輝度モデルとよびます。プロンプターを使用すると撮影用カメラに入る光の量は減少するため、アイリス(絞り)を開けて適正な露出に補正するのですがその補正量は標準モデルの場合約1絞り半、高輝度モデルの場合約2絞りとなります。
絞りを開けると被写界深度が狭くなるという特性もありますので、撮影画質を重視する放送局などでは標準モデル、それに対して研究用途など反射画像(原稿や映像)を重視する場合は高輝度モデルをおすすめします。(※ 透過率50%特注対応可)

■プロンプター装置を使用した、主な原稿の表示方法

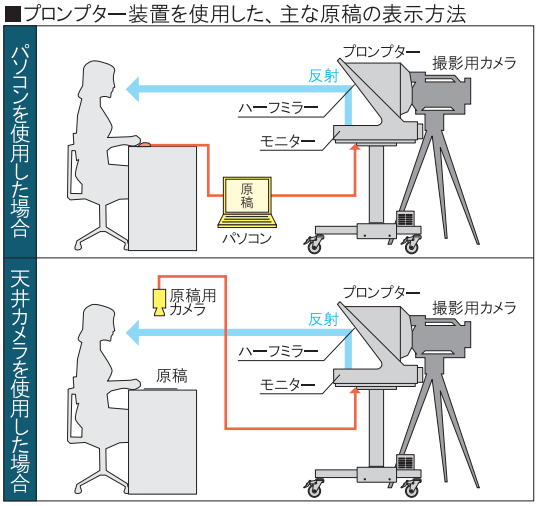

オプション

「簡単スクローラー」リモコン
シャトルエクスプレス
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400 (税抜価格)
直径:約110mm
スクロール速度・文字サイズなど、ソフトの基本操作が可能。

タリーランプ
TALLY-01
標準価格 ¥50,000 (税抜価格)
外形寸法 W80×H78.5×D100
使用電圧 12V 30mA ※DC24V仕様対応可

主な仕様と外観図

品 名	7型プロンプター装置	
	標準モデル	高輝度モデル
型 名	MPL-7S	MPL-7S-20
ハーフミラー透過率	約40%	約20%
ハーフミラー有効寸法	W275mm×H185mm	
本体材質	スチール製(一部アクリル)	
外形寸法	W306mm×H227mm×D442mm	
本体質量	約5.5kg	
液晶部 型 名	CASTRADE HD701BAT ※1	
ディスプレイ	7.0V型	
画面寸法	幅152mm 高さ91mm	
画素数	WVGA 水平800×垂直480×3(RGB)	
輝度	450cd/㎡	
コントラスト比	500:1	
駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式 LEDバックライト	
使用電源	DC12V または 内蔵バッテリー	
バッテリー駆動時間	約3時間(充電時間4時間)	
接続端子	HDMI、コンポーネント、コンポジットビデオ	
付属品	ワイヤレスリモコン・ACアダプタ	
	シューマウントアダプター	

※1 液晶テレビの発売時期により、機種が異なりますので仕様書をご確認下さい。

(単位mm)

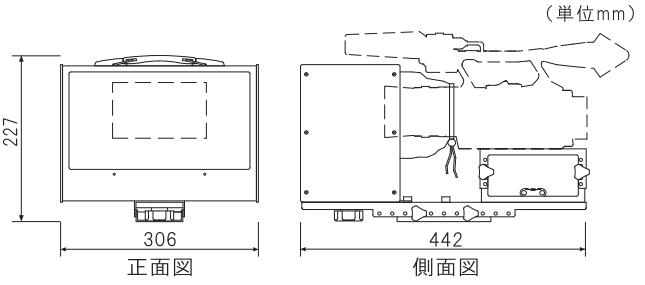

正面図　側面図

実際の画面のイメージ(A4印刷時)

当社ホームページの、製品情報MPL-7Sのページから全画面のイメージ画像をダウンロードできます。A4サイズで印刷をすることにより実際の文字の大きさをご確認していただけます。

⚠ 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

LIFE-ON 株式会社ライフ・オン
〒522-0223 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6
TEL 0749-33-0580 FAX 050-3156-7108

※ 仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
※ カタログと実際の色は印刷の関係で、多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

http://www.life-on.jp/

販売店

カタログの記載内容は、2014年6月現在のものです。